СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Системы
защитной
блокировки



КОМПАНИЯ
ВИРТЕКС

СОДЕРЖАНИЕ



ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ 4
Обувь «Lemaitre Securite» 8
Обувь «Bicap» 66
Аксессуары 70



ЗАЩИТА РУК 74
Защита от механических воздействий 80
Специализированная защита от порезов 84
Защита от пониженных температур 88
Защита от повышенных температур 90
Универсальная защита 92
Защита от ударных и вибрационных нагрузок 94
Неувядающая классика 95



ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 96
Фильтрующие полумаски 99
Маски и полумаски со сменными фильтрами 100



ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА 102
Очки защитные открытые 105
Очки защитные универсальные 112
Очки защитные закрытые 114
Аксессуары для очков 117
Щитки защитные 118



ЗАЩИТА СЛУХА 120
Наушники противошумные 123
Вкладыши противошумные 124



ЗАЩИТА ГОЛОВЫ 126
Каски защитные 129
Каскетки 131



ОГРАЖДЕНИЕ И МАРКИРОВКА 134
Ленты для разметки 137
Ленты антискользящие 139
Профили противоударные 140
Бирки для строительных лесов 142



СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ 144
Навесные замки для защитной блокировки 149
Идентификация 158
Блокираторы электрических рисков 160
Блокираторы механических рисков 168
Групповая блокировка 179
Хранение и переноска 185





ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

ОБУВЬ «LEMAITRE SECURITE»

ОБУВЬ «BICAP»

АКСЕССУАРЫ









- ЗАЩИТА РУК
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА
- ЗАЩИТА СЛУХА
- ЗАЩИТА ГОЛОВЫ
- МАРКИРОВКА И РАЗМЕТКА
- СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ

ОСНОВНЫЕ ГОСТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

ГОСТ 12.4.187-97	Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия.
ГОСТ 28507-99	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия.
ГОСТ 12.4.137-2001	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.
ГОСТ 12.4.033-95	Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия.
ГОСТ 12.4.177-89	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств.
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования.
ГОСТ 12.4.032-95	Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия.
ГОСТ 12.4.072-79	Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия.
ГОСТ 12.4.162-85	Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 5375-79	Сапоги резиновые формовые. Технические условия.
ГОСТ 18724-88	Обувь валяная грубошерстная. Технические условия.

LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

Французская компания «Lemaitre Securite» – признанный мировой лидер в производстве высокотехнологичной обуви на двухслойной полиуретановой подошве.
Разнообразие технологических решений, широкий модельный ряд, отличные потребительские свойства обеспечивают данной торговой марке популярность во всем мире. Продукция «Lemaitre Securite» экспортируется в более чем 85 стран.
С самого начала своей деятельности в 1974 году «Lemaitre Securite» уделяет огромное внимание качеству выпускаемой продукции, а также вкладывает значительные средства в собственные научные разработки, результатом которых является регулярное появление всё более совершенных моделей обуви.
Обувь «Lemaitre Securite» универсальна и подходит для применения во всех отраслях промышленности.

ОБУВЬ «LEMAITRE SECURITE» СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 345-1 / EN 347-1 / EN ISO 20345







МАРКИРОВКА

Согласно ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 019/2011 маркировка наносится непосредственно на изделие или этикетку, прикрепленную к нему, а также на упаковку изделия. Маркировка средств индивидуальной защиты должна содержать:
наименование изделия (модели, кода, артикула);
наименование изготовителя и (или) его товарный знак;
защитные свойства изделия;
размер (при наличии);
единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты;
дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности;
сведения о способах ухода и требованиях к утилизации изделия.

О КОМПАНИИ «LEMAITRE SECURITE»

КЛАССЫ ЗАЩИТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

Классы защиты:	Обозначения:
S3	
S2	
S1P	
S1	
SBP	
SB	
O3	
O2	
O1	

Условные обозначения:

- Стальной подносок до 200 Дж
- Алюминиевый подносок до 200 Дж
- Поликарбонатный подносок до 200 Дж
- Композитный подносок до 200 Дж
- Карбоновый подносок до 200 Дж
- Стальная антипрокольная стелька
- Композитная антипрокольная стелька
- Антистатичность подошвы
- Маслобензостойкость подошвы
- Водоотталкивающие свойства
- Термостойкость подошвы до 180°C
- Термостойкость подошвы до 300°C (**HRO**)
- Утепленная обувь
- Защита от разрядов статического электричества (**ESD**)
- Холодостойкость подошвы
- Теплоизоляция подошвы
- Сопротивление скольжению на следующей поверхности: керамическая плитка + детергент
- Сопротивление скольжению на следующей поверхности: пол с металлическим покрытием + глицерин
- **SRC = SRB + SRA**
- Метатарзальная защита

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛАХ

МАТЕРИАЛЫ ВЕРХА ОБУВИ:

Кожа

Для производства защитной обуви компания «Lemaitre Securite» выбирает кожу самого высокого качества.

Толщина:
– модели серии Paraboline: от 1,3 до 1,5 мм
– модели серии City: от 1,6 до 1,8 мм
– другие модели: от 2,0 до 2,9 мм

Кожа с натуральной лицевой поверхностью с различными вариантами выделки:

Гладкая: элегантная, легкая в уходе.
Зернистая: с различным рисунком поверхности для повышения надежности и устойчивости к износу.
Нубук: шлифованная, очень мягкая на ощупь кожа, водостойкая, дышащая, устойчивая к истиранию. Легкая в уходе, модно выглядит, подходит для использования в помещениях и на улице.
Кожа пулл-ап: кожа со специальной отделкой маслами и воском. Водостойкая и очень устойчивая к истиранию. Легкая в уходе, подходит для тяжелых производственных условий.

Спилок: замшевый, с покрытием или пигментированный
– замша: мягкая, бархатистая, обеспечивает особый комфорт при носке, позволяет ногам дышать. Особенно рекомендуется для «внутреннего» использования, где она менее подвержена воздействию погоды (фабрики, склады и технические офисы).
– спилок с покрытием: подходит для использования на улице и в помещениях, сохраняет удобство и комфорт.
– спилок пигментированный: используется в суровых условиях.

Микрофибра

Искусственный материал, похожий на натуральную кожу или замшу по эстетическим и тактильным качествам, но имеющий более высокие показатели по воздухообмену и водонепроницаемости. Долго сохраняет свой внешний вид и легко моется.

ПОДКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Подкладочная кожа

Мягкая натуральная кожа, долговечная, гигиеничная.

Нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами

Высокопористый материал из 100% полиамида, который впитывает влаги в 3 раза больше своего веса. Подкладка из этого материала обеспечивает ноге комфортное состояние и гигиену. Кроме того, он очень износоустойчив.

Мембранная сетка

Очень мягкая подкладка из объемной дышащей сетки, обеспечивает хорошую проветриваемость и гигроскопичность.

МАТЕРИАЛЫ ПОДОШВЫ:

Полиуретан двойной плотности Elastopan®S Proflite

Подошвы изготавливаются из Elastopan® S Proflite – полиуретана, специально разработанного для компании «Lemaitre Securite» фирмой Elastogran (Группа BASF).
Этот материал позволяет создать подошву с двумя взаимодополняющими слоями различной плотности.

– Прочность:
«Rubber Look» – ходовой слой, обладающий повышенной устойчивостью к истиранию, скольжению и химикатам, обеспечивает долговечность подошвы.

– Комфорт:
«Elastoflite» – промежуточный слой подошвы, обеспечивающий комфорт и делающий обувь легче.

Материал ЭВА

Полимерный материал (вспененный этиленвинилацетат). Подошвы из ЭВА легкие, обладают хорошими амортизирующими свойствами, гигиеничны (не подвержены действию грибков).



РАСШИФРОВКА ЯРЛЫКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

ТЕХНОЛОГИИ «LEMAITRE SECURITE»

ParaBolic® Technology

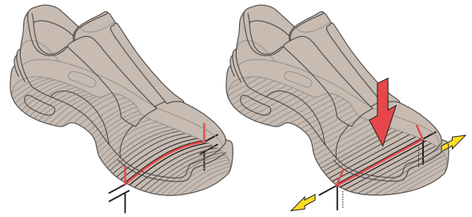

Запатентованная полиуретановая подошва **Parabolic®** не имеет аналогов в мире. Ее вогнутая структура обеспечивает оптимальное прилегание к промышленным поверхностям, исключает скольжение, а также придает гибкость, комфорт и пружинящий эффект при ходьбе.

Полиуретановая подошва, выполненная с использованием технологии **Parabolic®**, сочетает в себе:
– высокий уровень комфорта;
– износостойкость;
– устойчивость к воздействию масел, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей;
– антистатичность;
– термостойкость до 180°C.

Подошва **VIBRAM** является самой популярной подошвой для производства альпинистской и трекинговой обуви, в которой необходимы самые высокие требования к износостойкости, экстремально низким и высоким температурам. Используя опыт лучших альпинистов мира, которые покорили все крупнейшие вершины в обуви с желтым восьмиугольником VIBRAM на протекторе, компании Lemaitre и VIBRAM разработали подошву из полиуретана и нитрильной резины – **Trail Vibram**.
Данная подошва подходит для использования в широком диапазоне температур от –50°C до +300°C, ходовой слой из резины VIBRAM гарантирует уникальные противоскользящие свойства, а система самоочистки грунтозацепов и направленная форма протектора позволяет получить максимальный комфорт при носке.



ЗАЩИТНЫЕ ПОДНОСКИ В ОБУВИ «LEMAITRE SECURITE»

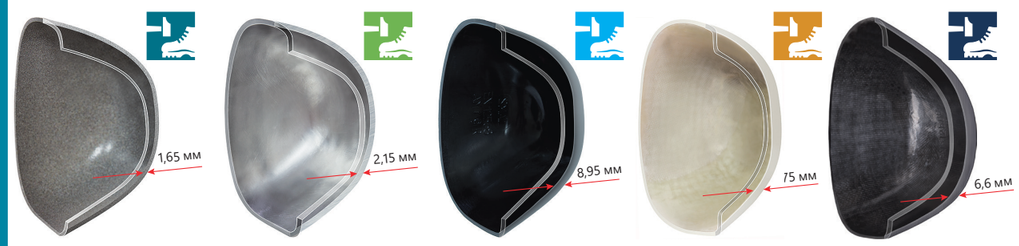

металлические	• Очень тонкие подноски • Обувь внутри наиболее свободная и вместительная	**Стальной**	• Надежная защита • Комфорт передвижения
		Алюминиевый	• Устойчив к коррозии • Не намагничивается • Очень легкий и незаметный при ношении
неметаллические	• Не намагничиваются • Не подвержены резкому нагреву или охлаждению	**Поликарбонатный**	• Стандартный подносок большой толщины, но с малым весом
		Композитный	• Подносок из высокоплотного стекловолоконного композита • Значительно тоньше поликарбонатного
		Карбоновый	• Легкий и эстетичный • Повышенная безопасность и материалы из авиационной промышленности



1. **НОВЕЙШАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ПОДОШВА**
   - Внутренний слой из ЭВА для гибкости и легкости
   - Пружинящая вставка из вспененного ТПУ для динамической упругости и повышенного комфорта
   - Ходовой слой из высокопрочного нитрила для максимальной надежности
2. **СТИЛЬ И КОМФОРТ**
   - Идеальное сочетание современного дизайна и высокотехнологичной безопасности
   - Максимальная упругость и комфорт при ходьбе
   - Подкладка из дышащей объемной сетки
3. **СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА**
   - Легкий алюминиевый подносок, обеспечивающий защиту 200 Дж при массе всего 56 г
   - Композитная антипрокольная стелька
   - Маслобензостойкие и антискользящие свойства
   - ESD – защита от разрядов статического электричества
   - Термостойкость подошвы до 300°C
4. **ПОЛУОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ OPUS**
   - Стимулируют и поддерживают естественный перекат стопы
   - Снижают утомляемость и снимают нагрузку со спины
   - Совместимы с ESD обувью
   - Хорошая воздухопроницаемость



Полуботинки «Air 100 Low Black»

Верх обуви: микрофибра

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Вкладная стелька: полуортопедическая стелька Opus

Подошва: антистатичная, МБС, трехслойная: ЭВА / ВТПУ / нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: алюминий (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.032-95; ТР ТС 019/2011



ЛЕМ-453

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-453**	Полуботинки **“Air 100 Low Black”** S3 ESD	35-50	

Полуботинки открытые «Air 100 Fresh Black»

Верх обуви: микрофибра

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Вкладная стелька: полуортопедическая стелька Opus

Подошва: антистатичная, МБС, трехслойная: ЭВА / ВТПУ / нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: алюминий (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.032-95



ЛЕМ-454

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-454**	Полуботинки открытые **“Air 100 Fresh Black”** S1P	35-50	

Ботинки «Air 100 High Black»

Верх обуви: микрофибра
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Вкладная стелька: полуортопедическая стелька Opus
Подошва: антистатичная, МБС, трехслойная: ЭВА / ВТПУ / нитрил
Метод крепления: литьевой
Подносок: алюминий (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.032-95



ЛЕМ-455

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-455	Ботинки **“Air 100 High Black”** S3 ESD	35-50	

Ботинки «Air 200 High Graphit»

Верх обуви: водоотталкивающая сверхпрочная ткань (типа рипстоп), водоотталкивающая микрофибра
Накладка на носке: ТПУ, светоотражающий элемент
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Вкладная стелька: полуортопедическая стелька Opus
Подошва: антистатичная, МБС, трехслойная: ЭВА / ВТПУ / нитрил
Метод крепления: литьевой
Подносок: алюминий (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.032-95



ЛЕМ-456

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-456	Ботинки **“Air 200 High Graphit”** S3 ESD	35-50	

Полуботинки «Air 200 Low»

Верх обуви: микрофибра
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Вкладная стелька: полуортопедическая стелька Opus
Подошва: антистатичная, МБС, трехслойная: ЭВА / ВТПУ / нитрил
Метод крепления: литьевой
Подносок: алюминий (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.032-95



ЛЕМ-451
ЛЕМ-447
ЛЕМ-449
ЛЕМ-452
ЛЕМ-450
ЛЕМ-448

ЛЕМ-446

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-446	Полуботинки **“Air 200 Low Grafit”** S3 ESD	35-50	
ЛЕМ-447	Полуботинки **“Air 200 Low Titanum”** S3 ESD	35-50	
ЛЕМ-448	Полуботинки **“Air 200 Low Navy”** S3 ESD	35-50	
ЛЕМ-449	Полуботинки **“Air 200 Low Azur”** S3 ESD	35-50	
ЛЕМ-450	Полуботинки **“Air 200 Low Safari”** S3 ESD	35-50	
ЛЕМ-451	Полуботинки **“Air 200 Low Kaki”** S3 ESD	35-50	
ЛЕМ-452	Полуботинки **“Air 200 Low Pursang”** S3 ESD	35-50	



СЕРИЯ SP-LIGHT

1. **ПОДОШВА НА ОСНОВЕ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**
   - Внешний слой – нитрил с термостойкостью до +300°C
   - Внутренний слой – этиленвинилацетат (ЭВА) – лёгкий и упругий материал, обеспечивающий непревзойденный комфорт при ходьбе
2. **СТИЛЬ И КОМФОРТ**
   - Модный и привлекательный внешний вид
   - Легкость и гибкость
   - Упругость при ходьбе
   - Удобство при длительном ношении
3. **СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА**
   - Высокопрочные материалы, устойчивые к механическим воздействиям
   - Маслобензостойкие и антискользящие свойства
   - Легкий композитный подносок 200 Дж
   - Гибкая композитная антипрокольная стелька

0% metal

Полуботинки «Joey»

Верх обуви: водостойкая замша, высокопрочный текстиль, световозвращающий кант

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, ЭВА/нитрил

Метод крепления: клеевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-336

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-336**	Полуботинки **“Joey”** S3 ESD	35-48	

Полуботинки «Ryan»

Верх обуви: высокопрочный текстиль, износостойкая шлифованная замша с ПУ-покрытием

Накладки: водостойкая кожа с ПУ-напылением

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, ЭВА/нитрил

Метод крепления: клеевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89



ЛЕМ-341

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-341**	Полуботинки **“Ryan”** S3 ESD	38-48	



СЕРИЯ **CARBON**

1. **ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОДОШВА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ**
   - Высокотехнологичная подошва из полиуретана двойной плотности
   - Надежная и устойчивая подошва унисекс
   - Асимметричный протектор для улучшения сцепления с промышленными поверхностями
   - Закругленная форма пятки для дополнительного комфорта при вождении

2. **СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА**
   - Подносок из композита на основе карбонового волокна - авиационные технологии в производстве рабочей обуви
   - Современные высокотехнологичные материалы
   - Маслобензостойкие и антискользящие свойства
   - Композитная антипрокольная стелька

3. **СТИЛЬ И КОМФОРТ**
   - Вспененная внутренняя стелька с антибактериальной обработкой и функцией «памяти»
   - Яркий запоминающийся дизайн
   - Удобство при длительном ношении

Полуботинки «Buzz»

Верх обуви: микрофибра и дышащий текстиль ячеистой структуры

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: карбон (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95



ЛЕМ-388

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-388**	Полуботинки **"Buzz"** S3	35-49	

Ботинки «Felix» / Полуботинки «Floyd»

Верх обуви: водостойкая пулл-ап кожа, дополнительная накладка из кожи со структурной отделкой

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: карбон (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-391

ЛЕМ-390

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-391**	Ботинки **"Felix"** S3	35-49	
LEMAITRE	**ЛЕМ-390**	Полуботинки **"Floyd"** S3	35-49	



1. **СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОДОШВА**
   - Самая легкая подошва из полиуретана двойной плотности
   - Спортивная подошва унисекс
   - Усиление на носке и пятке
   - Отличное сцепление с промышленными поверхностями
   - Усиленная боковая часть для большей устойчивости стопы при ходьбе по лестницам
2. **ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАЩИТЫ - ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**
   - Верх обуви из водоотталкивающей микрофибры
   - Подкладка – мягкая микропористая сетка
   - Легкий алюминиевый подносок, обеспечивающий защиту 200 Дж при массе всего 56 г
3. **СТИЛЬ И КОМФОРТ**
   - Стильный вид спортивной обуви
   - Максимальный комфорт

Ботинки «Riley High» / Полуботинки «Riley Low»

Верх обуви: водостойкая микрофибра
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: алюминий (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-384

ЛЕМ-385

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-385**	Ботинки **“Riley High”** S3 ESD	36-49	
LEMAITRE	**ЛЕМ-384**	Полуботинки **“Riley Low”** S3 ESD	36-49	

Полуботинки открытые «Riley Fresh»

Верх обуви: микрофибра
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: алюминий (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-383

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-383**	Полуботинки открытые **“Riley Fresh”** S1P ESD	36-49	



Полуботинки «Roy»

Верх обуви: микрофибра с перфорацией

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: алюминий (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты:

Модель S1 ESD: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S1P ESD: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-399

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-398**	Полуботинки **“Roy”** S1 ESD	36-49	
LEMAITRE	**ЛЕМ-399**	Полуботинки **“Roy”** S1P ESD	36-49	

Полуботинки открытые «Rasta»

Верх обуви: микрофибра

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: алюминий (200 Дж)

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.033-95



ЛЕМ-457

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-457**	Полуботинки открытые **“Rasta”** S1 ESD	36-49	

СЕРИЯ **STREET**

LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION



1. **КОМФОРТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОДОШВА**
   - Широкая и плоская подошва с отличной устойчивостью
   - Адаптирована под промышленные полы
   - Отличные противоскользящие свойства
2. **НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА**
   - Высококачественные материалы верха – кожа и микрофибра
   - Подкладка – мягкая микропористая сетка
   - Алюминиевый подносок и композитная стелька
3. **СТИЛЬ И УДОБСТВО**
   - Стильный вид спортивной обуви
   - Выраженная зона ударопоглощения в районе пятки
   - Удобство при длительном ношении

Полуботинки «Ohmex»

Верх обуви: микрофибра с перфорацией
Накладка на носке: полиуретан
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: алюминий (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-414

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-414**	Полуботинки **“Ohmex”** S1P ESD	36-48	

Полуботинки «Soul»

Верх обуви: водостойкая кожа, нубук

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: алюминий (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-300

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-300	Полуботинки **“Soul”** S3	38-47	

Ботинки «Saxo»

Верх обуви: водостойкая кожа нубук

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: алюминий (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-299

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-299	Ботинки **“Saxo”** S3	38-47	

Полуботинки «Space Blue»

Верх обуви: водостойкая замша, текстиль, светоотражающая вставка

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: алюминий (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-428

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-428	Полуботинки **“Space Blue”** S3 ESD	36-48	

Ботинки «Ostin»

Верх обуви: водостойкая микрофибра

Накладка на носке: полиуретан

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: алюминий (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-427

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-427	Ботинки **“Ostin”** S3	36-48	



СЕРИЯ **PERFORMANCE**

1. **УДОБНАЯ ПЛОСКАЯ ПОДОШВА**
   - Двухслойная полиуретановая подошва
   - Специальные канавки для отвода жидости
   - Асимметричная форма подошвы для улучшенного сцепления
2. **СТИЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ**
   - Поликарбонатный подносок
   - Антипрокольная стелька из композита
   - Современный внешний вид
   - Максимальный комфорт
   - Отсутствие металлических элементов

Полуботинки открытые «Strikker»

Верх обуви: замша

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты:

Модель S1: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.033-95

Модель S1P: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.033-95

Доступна версия в чёрном цвете

0% metal



ЛЕМ-429

ЛЕМ-420

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-420**	Полуботинки открытые **“Strikker”** S1	36-48	
LEMAITRE	**ЛЕМ-421**	Полуботинки открытые **“Strikker”** S1P	36-48	
LEMAITRE	**ЛЕМ-429**	Полуботинки открытые **“Blackstrikker”** S1 ESD	36-48	
LEMAITRE	**ЛЕМ-430**	Полуботинки открытые **“Blackstrikker”** S1P ESD	36-48	

Полуботинки «Trigger»

Верх обуви: замша с перфорацией

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты:

Модель S1: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S1P: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

0% metal



ЛЕМ-416

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-416**	Полуботинки **“Trigger”** S1	36-48	
LEMAITRE	**ЛЕМ-417**	Полуботинки **“Trigger”** S1P	36-48	



1. ПОДОШВА, СОЗДАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖЕНСКОЙ НОГИ
   - Двухслойная полиуретановая подошва на основе технологии ***Parabolic®***
   - Аккуратная женская колодка
   - Отличное сцепление с промышленными поверхностями
   - Высокие амортизирующие свойства
2. ДВА ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ
   - Классическая подошва ***Paraboline®*** +металлические элементы защиты
   - Обновленная версия ***Parabolight®*** +композитные элементы защиты
3. МОДНЫЙ ДИЗАЙН
   - Престижный внешний вид
   - Выразительные расцветки
   - Современные тенденции
4. УДОБСТВО И КОМФОРТ
   - Технологичная подкладка
   - Мягкая кожа высокого качества
   - Удобство при длительном ношении

Ботинки и полуботинки «Libert'in»

Верх обуви: мягкая водостойкая кожа

Накладки: кожа со структурной отделкой

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Особенность модели: дополнительная защита лодыжки у ботинок по технологии ***Ankle Protection***

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-303

ЛЕМ-301



ЛЕМ-302

ЛЕМ-306



ЛЕМ-305

ЛЕМ-308

0% metal

ParaBolic® Technology

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-302**	Ботинки **"Libert'in High Black"** S3	35-42	
LEMAITRE	**ЛЕМ-303**	Ботинки **"Libert'in High Chocolate"** S3	35-42	
LEMAITRE	**ЛЕМ-305**	Ботинки **"Libert'in High Plum"** S3	35-42	
LEMAITRE	**ЛЕМ-306**	Полуботинки **"Libert'in Low Black"** S3	35-42	
LEMAITRE	**ЛЕМ-301**	Полуботинки **"Libert'in Low Chocolate"** S3	35-42	
LEMAITRE	**ЛЕМ-308**	Полуботинки **"Libert'in Low Plum"** S3	35-42	

Полуботинки «Vitamine Low Black»

Верх обуви: водостойкая замша

Накладки: кожа со структурной отделкой

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S2: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S3: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-100

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-100	Полуботинки **“Vitamine Low Black”** S2	35-42	
ЛЕМ-262	Полуботинки **“Vitamine Low Black”** S2 ESD	35-42	
ЛЕМ-235	Полуботинки **“Vitamine Low Black”** S3	35-42	

Полуботинки «Vitamine Low Navy Blue»

Верх обуви: водостойкая замша

Накладки: кожа со структурной отделкой

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-231

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-231	Полуботинки **“Vitamine Low Navy Blue”** S2	35-42	

Полуботинки «Reseda Low Grey»

Верх обуви: легкий и дышащий двухслойный текстиль ячеистой структуры, микрофибра

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-313

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-313	Полуботинки **“Reseda Low Grey”** S1P	35-42	

Ботинки «Vitamine High»

Верх обуви: водостойкая замша

Накладки: кожа со структурной отделкой

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Особенность модели: дополнительная защита лодыжки по технологии ***Ankle Protection***

Стандарты:

Модель S2: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S3: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-106

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-106	Ботинки **“Vitamine High Black”** S2	35-42	
ЛЕМ-233	Ботинки **“Vitamine High Black”** S3	35-42	

LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

1. **СОВРЕМЕННАЯ ПОДОШВА**
   - Двухслойный полиуретан
   - Широкая колодка
   - Отличные маслобензостойкие и антискользящие свойства
2. **КЛАССИЧЕСКИЙ ВНЕШНИЙ ВИД**
   - Дизайн классических мужских туфель
   - Используемые материалы верха – гладкая черная кожа и замша
   - Эстетичная и функциональная подошва
3. **ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ, УДОБСТВО И КОМФОРТ**
   - Поликарбонатный подносок и композитная стелька
   - Технология ***"0% metal"*** – полное отсутствие металлических элементов
   - Гибкость и мягкость
   - Комфортные подкладочные материалы
   - Удобство при длительном ношении





Полуботинки «Orion»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-064

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-064**	Полуботинки **"Orion"** S3	38-47	

Полуботинки «Vega»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-065

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-065**	Полуботинки **"Vega"** S3	38-48	

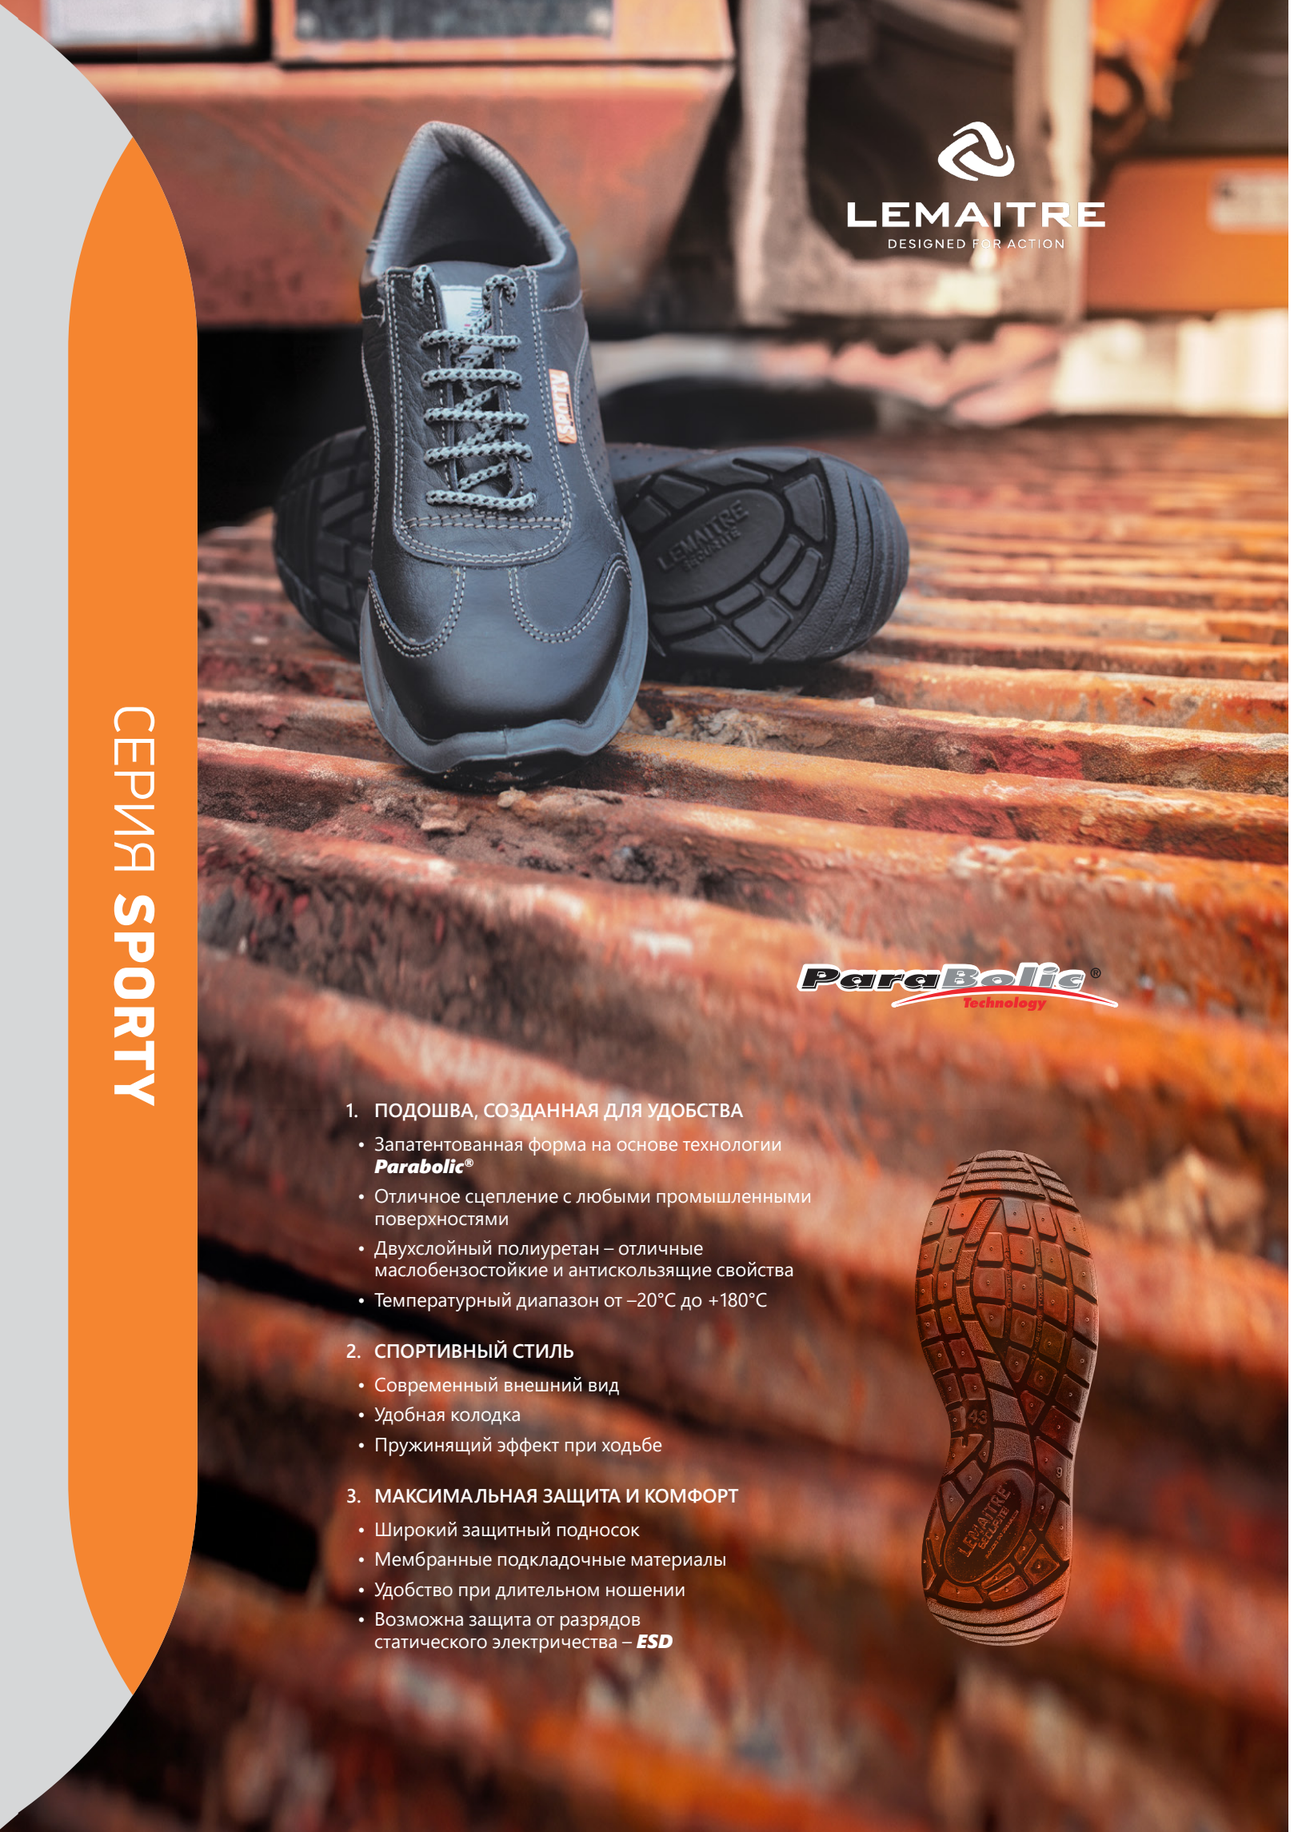

Полуботинки «Corvette»

Верх обуви: гладкая кожа с перфорацией

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S1: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S1P: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-039

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-039**	Полуботинки **“Corvette”** S1	35-48	
LEMAITRE	**ЛЕМ-033**	Полуботинки **“Corvette”** S1P	35-48	

Полуботинки «Speedster Low»

Верх обуви: водостойкая кожа

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-094

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-094**	Полуботинки **“Speedster Low”** S3	35-48	

Полуботинки «Xenon»

Верх обуви: легкий и дышащий текстиль, замша

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S1: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S1P: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.033-95; 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-409

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-408**	Полуботинки **"Xenon"** S1	35-48	
LEMAITRE	**ЛЕМ-409**	Полуботинки **"Xenon"** S1P	35-48	

Полуботинки открытые «Dragster»

Верх обуви: кожа пулл-ап

Накладка на носке: кожа со структурной отделкой

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-046

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-046**	Полуботинки открытые **"Dragster"** S1 ESD	35-48	

Полуботинки «Targa N»

Верх обуви: замша с перфорацией

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S1: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S1P: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-131

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-131**	Полуботинки **"Targa N"** S1	35-48	
LEMAITRE	**ЛЕМ-132**	Полуботинки **"Targa N"** S1P	35-48	

Полуботинки открытые «Ampera Black»

Верх обуви: гладкая кожа

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-244

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-244	Полуботинки открытые **“Ampera Black”** S1 ESD	35-48	

Полуботинки открытые «Sprinter Grey»

Верх обуви: замша

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S1: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S1P: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-241

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-241	Полуботинки открытые **“Sprinter Grey”** S1	35-48	
ЛЕМ-242	Полуботинки открытые **“Sprinter Grey”** S1P	35-48	

Полуботинки открытые «Blackdragster»

Верх обуви: замша

Накладка на носке: кожа со структурной отделкой

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-152

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-152	Полуботинки открытые **“Blackdragster”** S1	35-48	

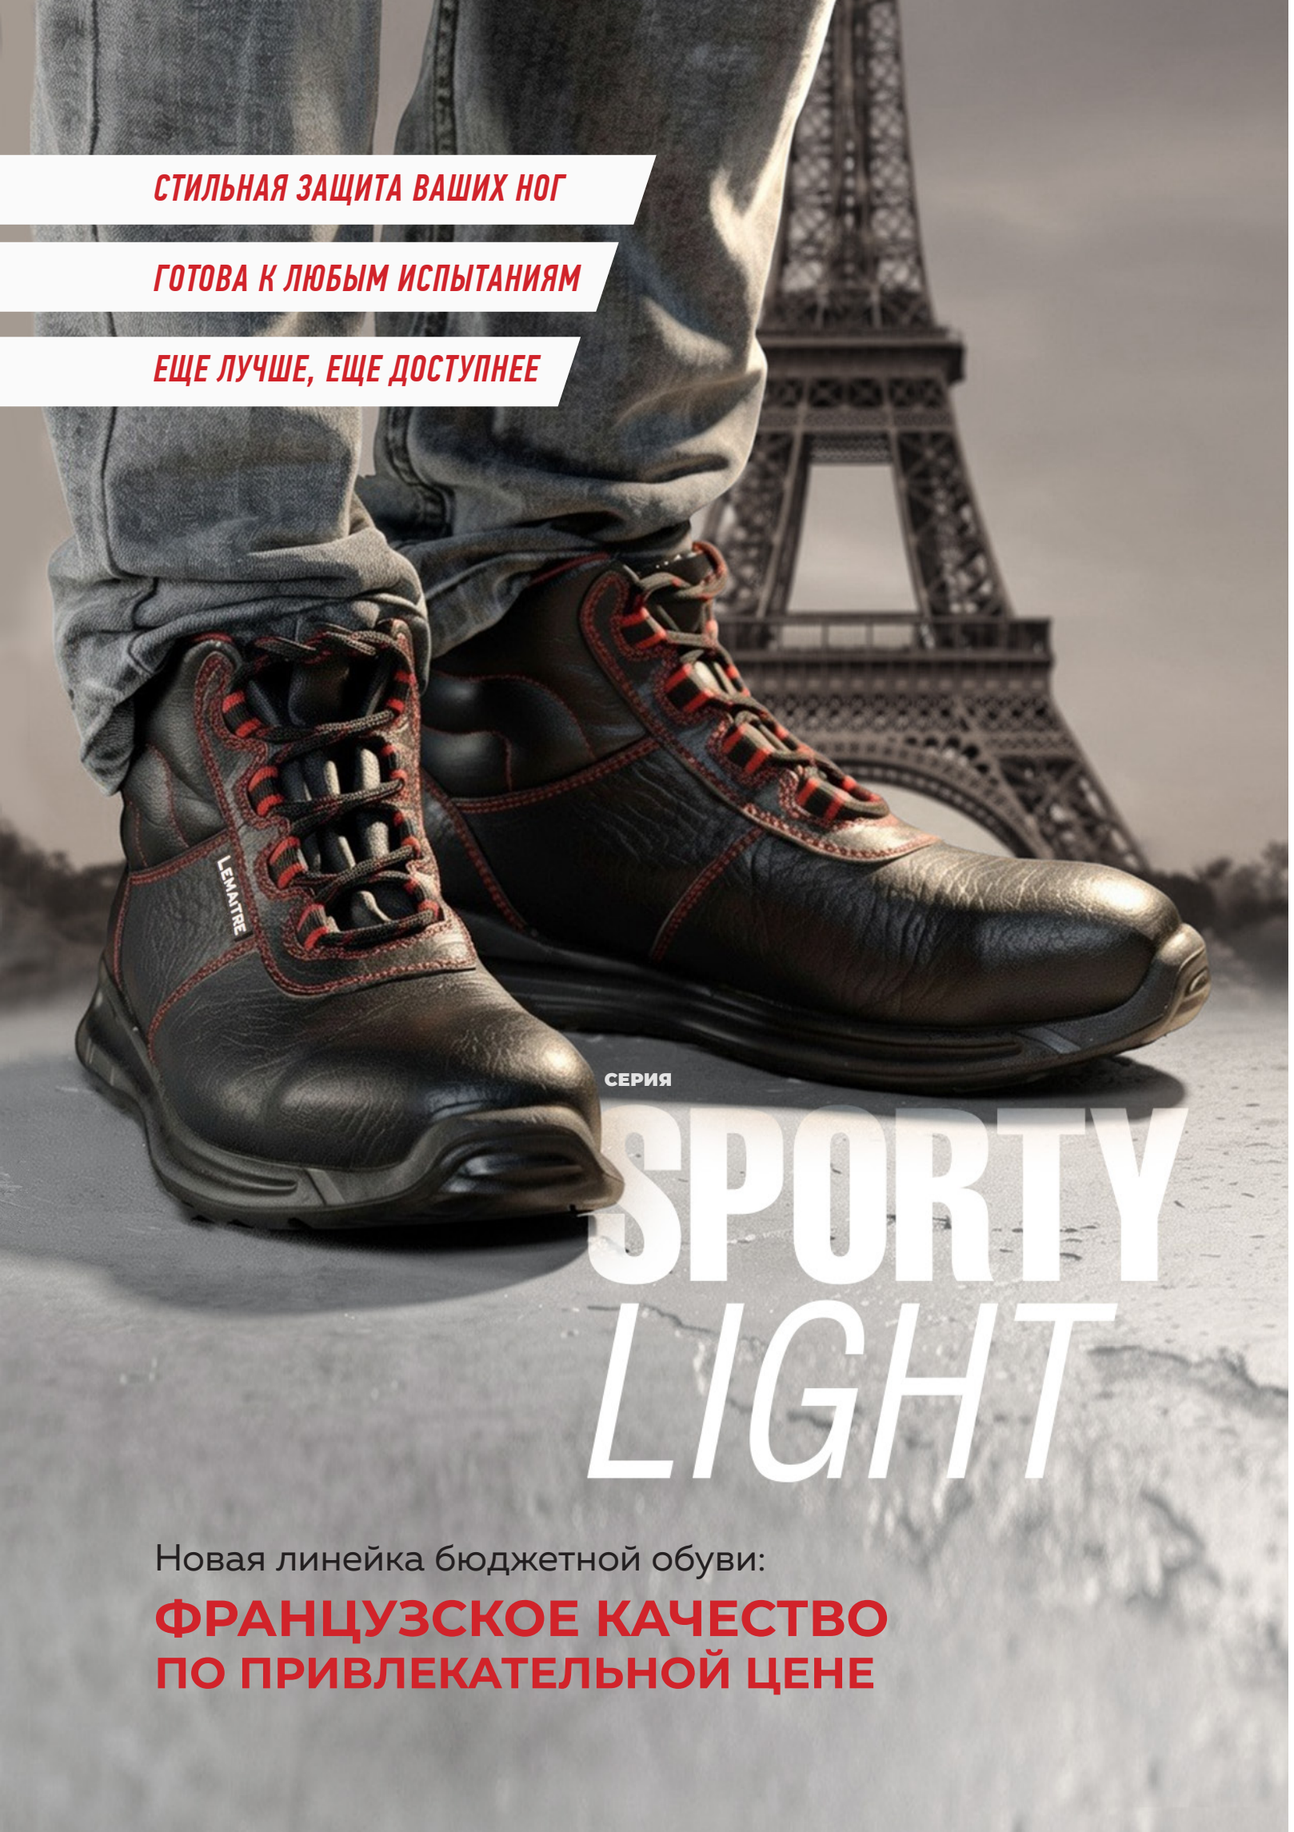

Полуботинки «Riva Low»

Верх обуви: водостойкая кожа

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S2: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S3: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

ParaBolic® Technology



ЛЕМ-295

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-295**	Полуботинки **“Riva Low”** S2	35-48	
LEMAITRE	**ЛЕМ-346**	Полуботинки **“Riva Low”** S3	35-48	

Ботинки «Riva High»

Верх обуви: водостойкая кожа

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S2: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S3: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

ParaBolic® Technology



ЛЕМ-294

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-294**	Ботинки **“Riva High”** S2	35-48	
LEMAITRE	**ЛЕМ-320**	Ботинки **“Riva High”** S3	35-48	

Полуботинки «Cougar»

Верх обуви: кожа с перфорацией

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Стандарты:

ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-296

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-296	Полуботинки **"Cougar"** S1	35-48	

Полуботинки «Raptor»

Верх обуви: замша с перфорацией

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S1: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S1P: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-297

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-297	Полуботинки **"Raptor"** S1	35-48	
ЛЕМ-328	Полуботинки **"Raptor"** S1P	35-48	

Полуботинки открытые «Rocket»

Верх обуви: кожа

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-298

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-298	Полуботинки открытые **"Rocket"** S1	35-48	



1. **ОБУВЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ**
   - Три варианта подошвы для работы на улице
   - Повышенная износостойкость
   - Самые высококачественные материалы

2. **ПОДОШВА TRAIL VIBRAM**
   - Внутренний слой из полиуретана, наружный из резины VIBRAM®
   - Отличное сцепление с любой поверхностью
   - Надежная защита в широком диапазоне температур

3. **ПОДОШВА TRAIL PU2D**
   - Подошва из полиуретана двойной плотности
   - Очень глубокий протектор
   - Приподнятый каблук
   - Подошва подходит для любой местности

4. **ПОДОШВА TRAILIUM**
   - Подошва из полиуретана двойной плотности
   - Специально разработанный протектор для наилучшего сцепления с любыми поверхностями
   - Максимальная устойчивость - поддержка свода стопы

5. **СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА**
   - Легкий композитный подносок (200 Дж)
   - Гибкая композитная антипрокольная стелька
   - Технология “0% metal” – полное отсутствие металлических элементов

Ботинки с высокими берцами «Tundra»

Верх обуви: водостойкая пулл-ап кожа

Утеплитель: высокотехнологичный утеплитель Thinsulate® 200 г/м^2; высококачественный искусственный мех 180 г/м^2

Подошва: МБС, полиуретан, резина VIBRAM®

Метод крепления: литьевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.032-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Особенности модели:

- Морозостойкие материалы;
- Теплоизолирующая многослойная подкладка;
- Двухслойная подошва;
- Дополнительная полиуретановая защита пятки;
- Нескользящий самоочищающийся протектор;
- Устойчивость к маслам и нефтепродуктам;
- Четырехслойная стелька: искусственный войлок, вспененный полиуретан, алюминиевая фольга и полиуретановая сетка.

-40°



ЛЕМ-293

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-293**	Ботинки с высокими берцами **“Tundra”** SBP	35-49	SRC Ci Hi

Полуботинки «Lowwind»

Верх обуви: водостойкая пулл-ап кожа
Накладка на носке: кожа со структурной отделкой
Накладка на пятке: ТПУ
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан, резина VIBRAM®
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.032-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-324

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-324**	Полуботинки **“Lowwind”** S3	35-49	

Ботинки «Freewind»

Верх обуви: водостойкая пулл-ап кожа
Накладка на носке: кожа со структурной отделкой
Накладка на пятке: ТПУ
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан, резина VIBRAM®
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.032-95



ЛЕМ-322

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-322**	Ботинки **“Freewind”** S3	35-49	

Ботинки «Trek Brown»

Верх обуви: водостойкая пулл-ап кожа
Подкладка: мембрана Sympatex®
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан, резина VIBRAM®
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.032-95



ЛЕМ-323

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-323**	Ботинки **“Trek Brown”** S3	35-49	

Ботинки «Trek Black»

Верх обуви: водостойкая пулл-ап кожа
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан, резина VIBRAM®
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.032-95



ЛЕМ-325

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-325**	Ботинки **“Trek Black”** S3	35-49	



Ботинки с высокими берцами «Stelvio»

Верх обуви: водостойкая пулл-ап кожа с ПУ-покрытием

Подкладка: мембрана Sympatex®

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Эта модель может быть изготовлена на подошве **TRAIL VIBRAM**



ЛЕМ-367

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-367**	Ботинки с высокими берцами **"Stelvio"** S3	35-49	

Сапоги «Tenere»

Верх обуви: водостойкая пулл-ап кожа
Накладка на носке: кожа со структурной отделкой
Утеплитель: искусственный мех
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Эта модель может быть изготовлена на подошве **TRAIL VIBRAM**



ЛЕМ-360

ЛЕМ-359

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-360	Сапоги **"Tenere Sole Black"** S3	35-49	
ЛЕМ-359	Сапоги **"Tenere Sole Red"** S3	35-49	

Сапоги «Transalp»

Верх обуви: водостойкий жированный спилок
Накладка на носке: кожа со структурной отделкой
Утеплитель: искусственный мех
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: сталь
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-364

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-364	Сапоги **"Transalp"** S3	35-49	

Полуботинки «Versys»

Верх обуви: водостойкая пулл-ап кожа
Накладка на носке: кожа со структурной отделкой
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-374

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-374	Полуботинки **"Versys"** S3	35-49	

Ботинки «Varadero»

Верх обуви: водостойкая пулл-ап кожа
Накладка на носке: кожа со структурной отделкой
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

ЛЕМ-371



ЛЕМ-372

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-371	Ботинки **"Varadero Sole Black"** S3	35-49	
ЛЕМ-372	Ботинки **"Varadero Sole Red"** S3	35-49	

Система шнуровки U-Turn(R):
- быстрая и эффективная шнуровка
- надежная и постоянная фиксация
- шнурки из прочного нейлона
- точность и регулировка



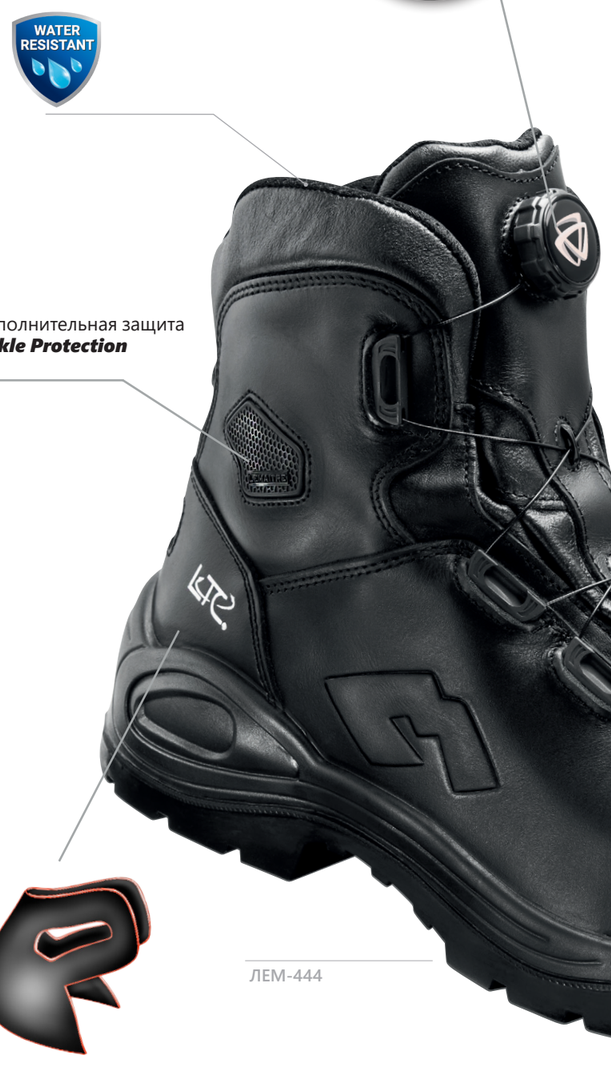

ЛЕМ-444

Дополнительная поддержка стопы – **защита от скручивания**

Ботинки «Thor»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа
Накладка на носке: ТПУ
Подкладка: мембрана Sympatex®
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Метатарзальная защита: пластик
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Метатарзальная защита



	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-431**	Ботинки **“Thor”** S3	35-49	
LEMAITRE	**ЛЕМ-444**	Ботинки **“Thor LTC Meta”** S3	35-49	

Ботинки «Njord»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа
Накладка на носке: ТПУ
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Особенность модели: дополнительная защита лодыжки по технологии ***Ankle Protection***
Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-432

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-432**	Ботинки **“Njord”** S3	35-49	

Полуботинки «Finn»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа
Накладка на носке: ТПУ
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95



ЛЕМ-458

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-458**	Полуботинки **“Finn”** S3	35-49	

LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

1. МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Сверхпрочные износостойкие материалы, рассчитанные на экстремальные условия
- Композитный подносок с добавлением стекловолокна
- Гибкая композитная антипрокольная стелька

2. ЭРГОНОМИКА И КОМФОРТ

- Стелька из вспененного материала с эффектом памяти
- Поддержка свода стопы и амортизация пятки
- Снижение утомляемости ног и разгрузка спины в течение долгой смены
- Дышащая внутренняя подкладка для оптимальной вентиляции и сохранения свежести

3. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

- Высокотехнологичная подошва из двухслойного полиуретана
- Отличные маслобензостойкие свойства
- Максимальная защита от скольжения на мокрых, масляных и неровных поверхностях
- Очень глубокий протектор и приподнятый каблук

Полуботинки «Vasco Low»

Верх обуви: водостойкая кожа толщиной 2,0 мм, текстиль, светоотражающие вставки
Накладки на носке и пятке: кожа с п/у покрытием
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.137-2001



ЛЕМ-461

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-461**	Полуботинки **"Vasco Low"** S3	35-50	

Ботинки «Vasco High»

Верх обуви: водостойкая кожа толщиной 2,0 мм, текстиль, светоотражающие вставки
Накладки на носке и пятке: кожа с п/у покрытием
Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: композит
Стандарты: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.137-2001



ЛЕМ-462

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-462**	Ботинки **"Vasco High"** S3	35-50	

Полуботинки «Columbus Low»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа толщиной 2,0 мм

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.137-2001



ЛЕМ-460

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-460	Полуботинки **"Columbus Low"** S3	35-50	

Ботинки «Columbus High»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа толщиной 2,0 мм

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.137-2001



ЛЕМ-459

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-459	Ботинки **"Columbus High"** S3	35-50	

Ботинки «Gama»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа толщиной 2,0 мм

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Особенность модели: высокий наплыв подошвы в носовой части для дополнительной защиты

Стандарты: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95



ЛЕМ-463

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-463	Ботинки **"Gama"** S3	35-50	

Ботинки «Barron»

Верх обуви: водостойкая кожа толщиной 2,0 мм, светоотражающие вставки

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Особенность модели: высокий наплыв подошвы в носовой части для дополнительной защиты

Стандарты: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95



ЛЕМ-465

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-465	Ботинки **"Barron"** S3	35-50	

LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION



1. **ЛЕГКАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОДОШВА**
   - Промежуточный слой из вспененного полиуретана, ходовой – из полиуретана или нитрила
   - Маслобензостойкая и антистатичная
   - Высокие антискользящие свойства
2. **ПОЛНОЦЕННАЯ ЗАЩИТА**
   - Противоударный подносок
   - Возможна установка антипрокольной стельки
   - Высокопрочные натуральные материалы верха – замша, зернистая кожа
3. **КОМФОРТ**
   - Удобство при длительном ношении
   - Широкая колодка
   - Мягкая подкладка из объемной дышащей сетки





Полуботинки «Bluefox Low»

Верх обуви: водостойкая зернистая кожа

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S2: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S3: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-201

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-201**	Полуботинки **“Bluefox Low”** S2	35-47	
LEMAITRE	**ЛЕМ-202**	Полуботинки **“Bluefox Low”** S3	35-47	

Ботинки «Bluefox High»

Верх обуви: водостойкая зернистая кожа, светоотражающий кант

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S2: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S3: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-203

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-203**	Ботинки **“Bluefox High”** S2	35-47	
LEMAITRE	**ЛЕМ-204**	Ботинки **“Bluefox High”** S3	35-47	

Полуботинки «Max Low UK Black»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа, светоотражающие вставки

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Накладка на пятке: ТПУ

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Особенность модели: высокий наплыв подошвы в носовой части для дополнительной защиты

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-434

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-434	Полуботинки **"Max Low UK Black"** S3	38-48	

Ботинки «Max High UK Black»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа, светоотражающие вставки

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Накладка на пятке: ТПУ

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Особенность модели: высокий наплыв подошвы в носовой части для дополнительной защиты

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-435

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-435	Ботинки "**Max High UK Black**" S3	38-48	

Полуботинки «Max Low UK Brown»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа, светоотражающие вставки

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Накладка на пятке: ТПУ

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Особенность модели: высокий наплыв подошвы в носовой части для дополнительной защиты

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-436

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-436	Полуботинки **"Max Low UK Brown"** S3	38-48	

Ботинки «Max High UK Brown»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа, светоотражающие вставки

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Накладка на пятке: ТПУ

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Особенность модели: высокий наплыв подошвы в носовой части для дополнительной защиты

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-437

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-437	Ботинки **"Max High UK Brown"** S3	38-48	

Полуботинки «Devon»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа, светоотражающие вставки

Накладки: кожа со структурной отделкой

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан, термостойкий нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-438

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-438	Полуботинки **"Devon"** S3	35-48	

Ботинки «Devil»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа, светоотражающие вставки

Накладки: кожа со структурной отделкой

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан, термостойкий нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-439

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-439	Ботинки **"Devil"** S3	35-48	

Ботинки с высокими берцами «Darknight»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа, светоотражающие вставки

Накладки: кожа со структурной отделкой

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан, термостойкий нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-440

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-440	Ботинки с высокими берцами **"Darknight"** S3	35-48	

Ботинки с высокими берцами «Drakkar»

Верх обуви: водостойкая гладкая кожа, светоотражающие вставки

Накладки: кожа со структурной отделкой

Утеплитель: искусственный мех

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан, термостойкий нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-441

Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
ЛЕМ-441	Ботинки с высокими берцами "**Drakkar**" S3	35-48	

Полуботинки открытые «Windfox Blue»

Верх обуви: замша с перфорацией

Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Стандарты: ТР ТС 019/2011;
ГОСТ 12.4.137-2001;
ГОСТ 12.4.033-95;
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-442

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-442**	Полуботинки **“Windfox Blue”** S1	35-48	

Ботинки «Icefox»

Верх обуви: водостойкая зернистая кожа

Утеплитель: искусственный мех

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Антипрокольная стелька: сталь

Стандарты:

Модель S2: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Модель S3: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-031

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-031**	Ботинки **“Icefox”** S2	35-47	
LEMAITRE	**ЛЕМ-053**	Ботинки **“Icefox”** S3	35-47	

Полуботинки «Smartfox Low»

Верх обуви: зернистая кожа

Подкладка: синтетический гигроскопичный материал

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Стандарты: ТР ТС 019/2011;
ГОСТ 12.4.137-2001;
ГОСТ 12.4.033-95;
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-220

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-220**	Полуботинки **“Smartfox Low”**S1	35-48	

Ботинки «Smartfox High»

Верх обуви: зернистая кожа

Подкладка: синтетический гигроскопичный материал

Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Стандарты: ТР ТС 019/2011;
ГОСТ 12.4.137-2001;
ГОСТ 12.4.033-95;
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



ЛЕМ-219

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-219**	Ботинки **“Smartfox High”**S1	35-48	



1. **СЕРИЯ ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ БЕЛОГО ЦВЕТА**
   - Обувь для медицинских учреждений, лабораторий, пищевой промышленности
   - Материал верха – высокотехнологичная микрофибра ***Lorica®***
2. **ДВА ВАРИАНТА ПОДОШВЫ**
   - Женская подошва ***Parabolight®*** в белом исполнении
   - Универсальная подошва ***Agro***
   - Двухслойный полиуретан, маслобензостойкие и антискользящие свойства
   - Светлая подошва не оставляет следов на полу
3. **ЗАЩИТА И КОМФОРТ**
   - ***Lorica®*** – дышащий материал с отличными водоотталкивающими свойствами
   - Современные комфортные подкладочные материалы
   - Удобство при длительном ношении





ParaBolic® Technology

Полуботинки «Impala Femme»

Верх обуви: водостойкая микрофибра
Подкладка: объемная текстильная сетка
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Стандарты: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.033-95



ЛЕМ-192

ParaBolic® Technology

Полуботинки «Impala Homme»

Верх обуви: водостойкая микрофибра
Подкладка: объемная текстильная сетка
Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной плотности
Метод крепления: литьевой
Подносок: композит (200 Дж)
Стандарты: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.033-95



ЛЕМ-466

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
LEMAITRE	**ЛЕМ-192**	Полуботинки **“Impala Femme”** S2	35-42	
LEMAITRE	**ЛЕМ-466**	Полуботинки **“Impala Homme”** S2	40-48	



1. **ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ**
   - Обувная фабрика «Bicap» основана в 1979 году
   - Профессиональная обувь высшего класса
   - Сделано в Италии

2. **ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ПОДОШВА**
   - Комфортный слой из полиуретана
   - Ходовой слой из термостойкой нитрильной резины
   - Отличное сцепление с любой поверхностью

3. **МЕТАТАРЗАЛЬНАЯ ЗАЩИТА**
   - Накладка для защиты плюсневой части стопы
   - Величина энергии выдерживаемого удара 100Дж
   - Также предотвращает попадание искр и брызг металла

Ботинки литейщика «AV 2535 5»

Верх обуви: термостойкая натуральная кожа черного цвета толщиной 2,0 мм, детали верха прошиты термостойкими нитками

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами, устойчивостью к царапинам и антибактериальной обработкой

Вкладная стелька: двойной плотности из мягкого латекса толщиной 3,2 мм, антистатическая, антибактериальная, воздухопроницаемая, устойчивая к истиранию, гарантирует комфорт и надежную поддержку по всей поверхности стопы

Подошва: антистатичная, МБС, двойной плотности, полиуретан/нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Метатарзальная защита: пластик

Особенности модели: дополнительная кожаная накладка для предотвращения повреждения шнурков окалиной и брызгами расплавленного металла, застежка с системой «быстрого сброса»

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.032-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Глухой язычок предохраняет внутреннее пространство ботинка от попадания влаги, пыли, окалин



Кожаный клапан предотвращает попадание искр и брызг расплавленного металла

Система «быстрого сброса» позволяет одним движением расстегнуть застежку обуви и снять ее в опасной ситуации

БОТ-120

Защитный щиток обеспечивает метатарзальную защиту и предохраняет шнурки от попадания брызг металла

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
BICAP	**БОТ-120**	Ботинки литейщика **“AV 2535 5”** S1PSM	35-49	

Полуботинки «AV 2291 5»

Верх обуви: водоотталкивающая кожа толщиной 1,8 мм

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами, устойчивостью к царапинам и антибактериальной обработкой

Вкладная стелька: перфорированная, анатомическая, антистатическая, нижний слой из ПЭ/ЭВА с толщиной передней части 2,9 мм и задней части 4,5 мм, верхний слой - ячеистый материал с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, двойной плотности, полиуретан/нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Метатарзальная защита: пластик

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.032-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



БОТ-054

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
BICAP	**БОТ-054**	Полуботинки **“AV 2291 5”** S1M	35-49	

Ботинки с высокими берцами «AV 2535 5»

Верх обуви: водоотталкивающая кожа толщиной 1,8 мм

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами, устойчивостью к царапинам и антибактериальной обработкой

Вкладная стелька: двойной плотности из мягкого латекса толщиной 3,2 мм, антистатическая, антибактериальная, воздухопроницаемая, устойчивая к истиранию, гарантирует комфорт и надежную поддержку по всей поверхности стопы

Подошва: антистатичная, МБС, двойной плотности, полиуретан/нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Метатарзальная защита: пластик

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.032-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



БОТ-063

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
BICAP	**БОТ-063**	Ботинки с высокими берцами **“AV 2535 5”** S1M	35-49	

Ботинки «AV 2010/1 5»

Верх обуви: водоотталкивающая кожа толщиной 1,8 мм

Подкладка: нетканый материал с высокими гигроскопичными свойствами, устойчивостью к царапинам и антибактериальной обработкой

Вкладная стелька: двойной плотности из мягкого латекса толщиной 3,2 мм, антистатическая, антибактериальная, воздухопроницаемая, устойчивая к истиранию, гарантирует комфорт и надежную поддержку по всей поверхности стопы

Подошва: антистатичная, МБС, двойной плотности, полиуретан/нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: сталь (200 Дж)

Метатарзальная защита: пластик

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.032-95; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011



БОТ-100

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
BICAP	**БОТ-100**	Ботинки **“AV 2010/1 5”** S1M	35-49	

Ботинки «Sparrow»

Верх обуви: водоотталкивающая кожа толщиной 1,8 мм, светоотражающие вставки

Подкладка: нетканый материал с высокой воздухопроницаемостью и стойкостью к истиранию

Вкладная стелька: перфорированная, анатомическая, антистатическая, нижний слой из ПЭ/ЭВА с толщиной передней части 2,9 мм и задней части 4,5 мм, верхний слой - ячеистый материал с высокой воздухопроницаемостью

Подошва: антистатичная, МБС, двойной плотности. Есть две модификации: полиуретан/полиуретан и полиуретан/нитрил

Метод крепления: литьевой

Подносок: композит (200 Дж)

Антипрокольная стелька: композит

Стандарты:

Модель «Sparrow»: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95

Модель «Sparrow Nitrile»: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.032-95



БОТ-121

	Артикул	Наименование	Размеры	Защитные свойства
BICAP	**БОТ-121**	Ботинки **“Sparrow”** S3	35-48	
BICAP	**БОТ-124**	Ботинки **“Sparrow Nitrile”** S3	35-49	

Стельки VPL12

Основа: пенополиуретан высокой плотности
Верхний слой: нетканый гигроскопичный материал с антибактериальной пропиткой
Форма: анатомическая
Амортизирующая вставка: нет
Стандарты: ЕН ИСО 20344:2011

Стельки VPL20

Основа: полиуретан
Верхний слой: гипоаллергенная воздухо- и паропроницаемая микрофибра с антибактериальной пропиткой
Форма: анатомическая
Амортизирующая вставка: в пяточной области
Стандарты: ЕН ИСО 20344:2011

Стельки VPL06

Основа: полиэстер
Верхний слой: нетканый материал с антибактериальной пропиткой
Форма: анатомическая
Амортизирующая вставка: нет
Стандарты: ЕН ИСО 20344:2011
Особенность модели: подлежит стирке

Стельки Opus ESD

Совместимость: подходят для обуви серии Eagle Air
Основа: вспененный полиуретан
Покрытие: полиэстер, карбон
Форма: анатомическая
Функциональность: полуортопедические стельки с выраженным 3D-рельефом для разных типов стопы
Варианты исполнения: синие – для стандартной стопы, красные – для стопы с высоким сводом, зеленые – для плоской стопы
Стандарты: ЕН ИСО 20344:2011



Шнурки для «Corvette»

Материал: полиамид
Длина: 100 см
Цвет: черно-белый
Форма: круглые
Стандарты: ТР ТС 017/2011



	Артикул	Наименование	Размеры
LEMAITRE	**ЛЕМ-289**	Стельки VPL12	35–48
LEMAITRE	**ЛЕМ-386**	Стельки VPL20	35–48
LEMAITRE	**ЛЕМ-188**	Стельки VPL06	35–48
LEMAITRE	**ЛЕМ-445**	Стельки Opus ESD Синие	35–50
LEMAITRE	**ЛЕМ-469**	Стельки Opus ESD Красные	35–50
LEMAITRE	**ЛЕМ-468**	Стельки Opus ESD Зеленые	35–50
LEMAITRE	**ЛЕМ-208**	Шнурки для «Corvette»	

Подносок съемный для посетителей «Visitor»

Материал: резина
Подносок: алюминиевый сплав
Регулировка: задний ремешок на липучке
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ISO 13287



	Артикул	Наименование	Размеры
BESURE	**БОТ-117**	Подносок съемный для посетителей **«Visitor»**	S (34-38) синие, M (39-43) красные, XL (44-50) зеленые